




## Heißkanaldichtungen

Empfehlung Oberflächengüte  
 dickflüssige Medien: max. Ra 0,8  
 dünnflüssige Medien: max. Ra 0,4

selbstverstärkende Ausführung  
 für Innendruck !

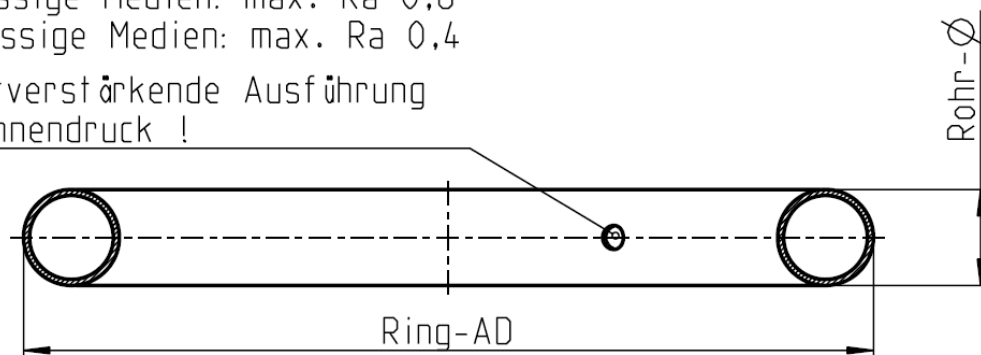

Pos.	Art.-Nr.	AD	Rohr D	Wandstärke	Nut-AD	Nuttiefe	Min. Nutbreite
1	Zubehör-0167	6,40	0,9	0,15	6,60	0,60...0,68	1,4
2	Zubehör-0067	12,70	1,6	0,25	12,75	1,15...1,25	2,3
3	Zubehör-0068	14,27	1,6	0,25	14,34	1,15...1,25	2,3
4	Zubehör-0166	15,87	1,6	0,25	16,07	1,15...1,25	2,3
5	Zubehör-0081	17,45	1,6	0,25	17,53	1,15...1,25	2,3
6	Zubehör-0117	19,05	1,6	0,25	19,15	1,15...1,25	2,3
7	Zubehör-0118	20,62	1,6	0,25	20,73	1,15...1,25	2,3
8	Zubehör-0119	22,23	1,6	0,25	22,30	1,15...1,25	2,3
9	Zubehör-0120	24,14	1,6	0,25	24,20	1,15...1,25	2,3
10	Zubehör-0121	25,40	1,6	0,25	25,60	1,15...1,25	2,3
11	Zubehör-0168	26,97	1,6	0,25	27,04	1,15...1,25	2,3
12	Zubehör-0169	28,58	1,6	0,25	28,68	1,15...1,25	2,3
13	Zubehör-0170	30,18	1,6	0,25	30,25	1,15...1,25	2,3
14	Zubehör-0171	35,23	1,6	0,25	35,30	1,15...1,25	2,3